

SOLDADURA MMA INVERTER



Equipo **trifásico** de soldadura para todo tipo de electrodos revestidos, con tecnología inverter.


Dotado de amperímetro digital y regulación manual del Hot Start.

Soldadura TIG, en corriente continua, con encendido del arco por contacto.

Antistick predeterminado de fabrica.

MODELO ARC 250 TRI

CARACTERISTICAS TECNICAS:

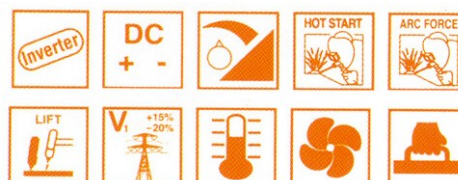

REFERENCIA	BST250
ALIMENTACION TRIFASICA	400 V +- 15 % 50/60 Hz
FUSIBLE DE INSTALACION	16 A
CONSUMO ABSORVIDO	9.0 KVA
FACTOR DE MARCHA	60 %
CAMPO DE REGULACIÓN	20 – 250 A
RENDIMIENTO EFECTIVO	85 %
TENSION DE VACIO	55 V
HOT START	AUTOMATICO
ARC FORCE	MANUAL
ANTISTICKING	AUTOMATICO
ALTA FRECUENCIA	NO
PULSADO	NO
UP-DOWN SLOPE TIME	NO
PESO	15 Kg.
DIMENSIONES	480X205X355 mm
DIÁMETRO ELECTRODO	1.6 – 5.0 mm