

SOLDADURA MMA INVERTER




Equipo **trifásico** de soldadura para todo tipo de electrodos revestidos, con tecnología inverter.

Dotado de amperímetro digital y regulación manual del Hot Start y del Arc Force.

Soldadura Tig en corriente continua con encendido del arco a contacto.

Antistick predeterminado de fabrica

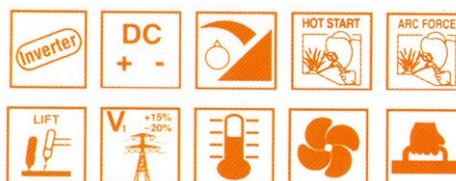

MODELO ARC 401 TRI

CARACTERISTICAS TECNICAS:

REFERENCIA	BST401
ALIMENTACION TRIFASICA	380 V +- 15 % 50/60 Hz
FUSIBLE DE INSTALACION	16 A
CONSUMO ABSORVIDO	18 KVA
FACTOR DE MARCHA	60 %
CAMPO DE REGULACIÓN	20 – 400 A
RENDIMIENTO EFECTIVO	85 %
TENSION DE VACIO	55 V
HOT START	MANUAL
ARC FORCE	MANUAL
ANTISTICKING	AUTOMATICO
ALTA FRECUENCIA	NO
PULSADO	NO
UP-DOWN SLOPE TIME	NO
PESO	35 Kg.
DIMENSIONES	540X365X370 mm
DIÁMETRO ELECTRODO	2.5 – 6.0 mm